




SCOOTER 2T⁺

SEMISYNTHETIC MOTORCYCLE OIL

Akkora SCOOTER 2T+ — полусинтетическое масло для двухтактных бензиновых двигателей скутеров, мотороллеров, мопедов, скутеретт, квадроциклов и снегоходов, садовой техники, а также моторных лодок с двухтактными бензиновыми двигателями. В основе продукта — минеральное и синтетическое базовое сырье с добавлением малозольного пакета присадок, который минимизирует образование нагара, лаковых отложений и шлама в двигателе. Масло необходимо смешивать с топливом в пропорции, указанной в инструкции по эксплуатации техники. Рекомендуется применять в мототехнике Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Stels, Nexus, Irbis и других японских, китайских и российских производителей.

Преимущества:

- Низкая зольность минимизирует образование нагара, лаковых отложений и шлама в двигателе, увеличивая интервал замены масла;
- Хорошая смешиваемость с бензином ускоряет приготовление топливно-масляной смеси;
- Высокие антиокислительные и антикоррозийные свойства защищают узлы двигателя от ржавчины и коррозии;
- Высокая защита от износа деталей продлевает ресурс двигателя;
- Хорошие низкотемпературные свойства обеспечивают облегченный пуск и стабильную работу техники зимой.

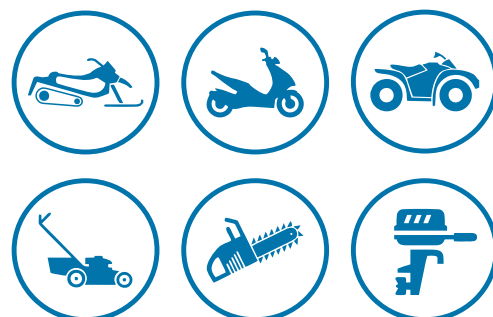

Класс качества:

API: TC
JASO: FC



Formula Hight Temperature Stability

- гарантия защиты двигателя и передач при высоких температурах;
- стабильная работа двигателя в экстремальных условиях;
- максимальное использование мощности двигателя.

Физико-химические свойства масла

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287-91 (метод Б)	- 44
Вязкость динамическая (CCS) при -25°C, мПа*с	ASTM D 5293	4 197
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896-21 (метод В)	2,85
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D 5800-21 (метод Б)	19,3
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	ГОСТ 33-2016	70,60
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33-2016	11,11
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-2018	149
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362-96	0,165
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333-2014	201
Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947-2002	0,0791
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417-94	0,24